

ホームセキュリティシリーズ

総合カタログ







ホームセキュリティシリーズ

HOME SECURITY SERIES

総合カタログ



INDEX

HIGH SPEC PROPAGATE DEVICE & SUPPORT
センサーライト3~8
マグネットフック7
SDカード防犯カメラ8
O n SUPPLY
防犯ダミーカメラ9
防犯ステッカー 10~11
マナーステッカー 12~13
防犯プレート14
防犯吊り下げプレート 15

SOLAR-POWER SENSOR LIGHT SECURITY CAMERA DUMMY CAMERA SECURITY STICKER / PLATE

OL-339: センサーライト ビームズ


















- ■夜間は近隣に迷惑をかけずに、2つのビームライトがピンポイント照射!
- ■驚異の800ルーメンの明るさ!強力発光で夜間の照明や防犯対策に



明るいけれど、広がりすぎない! ビーム角度85°のスポット照射!



点灯モード: 消灯モード/微灯モード/常灯モード

電源: リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh

点灯回数:約240回(満充電時)

夏 約200回/春秋 約150回/冬 約100回(平均)

: LED 2灯 全光束約800ルーメン(色温度:5000K) 人感センサー距離 : ~約10m 人感センサー角度 : 約120° 防水·防塵性能:IP65

サイズ: 約173×177×131mm(幅×奥行×高さ)

重量:約399g

OL-340B: センサーライト 光秀





















■夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!非常時の誘導灯にも





自由な角度調整を実現!

従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!



点灯モード: 消灯モード/ 微灯モード/ 常灯モード

電源: リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh

点灯回数:約220回(満充電時)

夏 約180回/春秋 約130回/冬 約100回(平均) 光源: LED 30灯 全光束約300ルーメン(色温度:6500K)

人感センサー距離 人感センサー角度 : 約120 防水·防塵性能:IP65

サイズ:約145×120×170㎜(幅×奥行×高さ)

重量:約318g カラー: ブラック

OL-336C: クリッパ (迷彩) OL-336B:クリッパ(ブラック) /

















- ■クリップみたいにはさむだけ!工具&電池不要で付け替えもラクラク!
- ■必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べるからキャンプや家でも大活躍!!
- ■ソーラーが裏面なので窓際で充電してそのまま室内を照らせる!!

■OL-336B (ブラック)

点灯モード: 微灯モード/消灯モード/常灯モード 使用電源: リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh 点灯回数:約300回(満充電時) 夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回(平均) 光源 : LED 45灯 全光束約350ルーメン (色温度:6500K) 人感センサー距離: ~約6m 人感センサー角度 : 約120° 防水·防塵性能 : IP65相当(※完全防水ではありません) サイズ : 約100×98×175㎜(幅×奥行×高さ) 重量:約285g カラー: ブラック



100 正面





■OL-336C (迷彩)

点灯モード: 微灯モード/消灯モード/常灯モード 使用電源: リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh

点灯回数:約360回(満充電時)

夏 約300回/春秋 約240回/冬 約180回(平均)

光源 : LED 45灯 全光束約350ルーメン (色温度:4100K)

人感センサー距離 : ~約6m 人感センサー角度 : 約120°

防水·防塵性能: IP65相当(※完全防水ではありません)

サイズ : 約100×98×175㎜(幅×奥行×高さ)

重量:約285g カラー:迷彩

OL-338D:クリッパアクティブ
























- ■必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べるからキャンプや家でも大活躍!!
- ■ソーラーが裏面なので窓際で充電してそのまま室内を照らせる!!

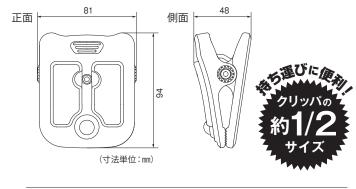

点灯モード:微灯モード/消灯モード/常灯モード/低誘虫モード

使用電源: リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh

点灯回数:約250回(満充電時)

夏 約200回/春秋 約150回/冬 約120回(平均)

光源: LED (白色: 20灯+黄色: 10灯) 全光束約150ルーメン

色温度: 白色灯: 7000K/黄色灯: 3200K

人感センサー距離 : ~約6m 人感センサー角度 : 約120°

防水·防塵性能: IP65相当(※完全防水ではありません)

サイズ: 約81×48×94mm(幅×奥行×高さ)

重量:約110g カラー : デザート

OL-304W Plus: センサーウォールライト














- ■実用的な2つの点灯モードに加え、光の拡散を抑える集光レンズ採用
- ■背面LEDの点滅回数でモード状態を知らせる『点灯モードお知らせ機能』付



点灯モード: 微灯モード/消灯モード

電源: リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh

点灯回数:約300回(満充電時)

夏 約250回/春秋 約180回/冬 約120回(平均)

光源: LED(前面12灯+背面2灯)全光束約260ルーメン

色温度:前面:6000K/背面:4000K

人感センサー距離 : ~約6m 人感センサー角度: 約120° 防水·防塵性能:IP65

サイズ: 約96×79×145㎜(幅×奥行×高さ)

重量:約220g カラー: ホワイト

OL-305D: センサーウォールライト
















- ■実用的な2つの点灯モードに加え、光の拡散を抑える集光レンズ採用
- ■背面LEDの点滅回数でモード状態を知らせる『点灯モードお知らせ機能』付



点灯モード: 微灯モード/消灯モード 電源: リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh

点灯回数:約300回(満充電時)

夏 約250回/春秋 約180回/冬 約120回(平均)

光源: LED(前面12灯+背面2灯)全光束約260ルーメン

色温度:前面:3000K/背面:3000K 人感センサー距離: ~約6m

人感センサー角度 : 約120° 防水·防塵性能:IP65

サイズ: 約96×79×145㎜(幅×奥行×高さ)

重量:約205g カラー: メタリックブラウン

昼間はソーラー充電! 夜間は人感センサーで強力発光!









OL-306B: センサーフラッシュ警告灯 御庭番



















■警告モードは赤色の高速点滅!通常モードは暖色の灯りで優しく照らす!





(寸法単位:mm)

侵入者検知で赤色に警告発光! フラッシュ点滅で侵襲者を威圧

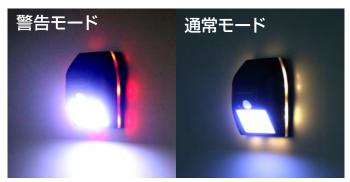



点灯モード:警告モード/通常モード 使用電源: リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh

点灯回数:約450回(満充電時)

夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回(平均)

光源: LED(前面30灯+側面21灯)全光束約350ルーメン ※警告モード・約350ルーメン、通常モード・約300ルーメン

色温度: 前面:6000K/側面:3000K

人感センサー距離 : ~約6m

人感センサー<u>角度 : 約120°</u> 防水·防塵性能:IP65相当

サイズ: 約95×58×125㎜(幅×奥行×高さ)

重量:約180g

カラー: ブラック

OL-335B: センサーライト 家光















- ■ソーラーパネルー体型を実現したスタイリッシュなデザイン
- ■独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光

(寸法単位:mm)





パネルが自由に可動!

日光や照明の必要な方向に自由に向けられる!



点灯モード: 消灯モード

電源: リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh

点灯回数:約400回(満充電時)

夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回(平均) 光源: LED 56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン(色温度:6000K)

人感センサー距離 : ~約6m 人感センサー角度 : 約120

防水·防塵性能:IP65 サイズ:約265×105×145㎜(幅×奥行×高さ) ※展開状態

重量:約390g カラー: ブラック

OL-332BH:センサーライト




人感検知 LED56灯










■地面に打ち込んで設置できる杭パーツ付属!ライトアップにも最適!

115~225



点灯モード: 消灯モード

電源: リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh

点灯回数:約1200回(満充電時)

夏 約960回/春秋 約720回/冬 約480回(平均)

光源 : LED (白:8灯+赤:1灯)全光束約600ルーメン(色温度:6500K)

人感センサー距離 : ~約6m 人感センサー角度 : 約120°

防水·防塵性能:IP65相当

サイズ : 約89×180×115~225㎜(幅×奥行×高さ)

重量: 約304g カラー: ブラック

OL-334W: センサーライト



人感検知









- ■本物のカメラボディを使用した高級で丈夫なアルミ製
- ■防犯カメラにそっくりな外観と強力LED発光で不審者を威圧



点灯モード: 微灯モード

電源: リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh

点灯回数:約250回(満充電時)

夏 約200回/春秋 約150回/冬 約100回(平均)

光源: LED 8灯 全光束約700ルーメン(色温度:6500K)人感センサー距離: ~約6m

人感センサー角度 : 約120

防水·防塵性能:IP66


サイズ: 約85×195×125~215㎜(幅×奥行×高さ)


重量:約550g

カラー : ホワイト

OL-405:マグネットフック









材質: スチール(本体)、ステンレス(ネジ)

サイズ : 約20×10×20mm(幅×奥行×高さ)

重量:約14g(1個)

OL-337WH: センサーライト ライトる


















- ■移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト!
- ■ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!
- ■いつも決まった場所にあるから、非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!



暮らしを変える新発想のライト

壁付時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯

点灯モード: 微灯モード/消灯モード/常灯モード 使用電源: リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh

点灯回数:約300回(満充電時)

夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回(平均) 光源: LED 20灯 全光束約800ルーメン(色温度:4000K)

ハンディーライト:弱:100ルーメン/強:200ルーメン バッテリー容量表示: 緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下

人感センサー距離: ~約6m 人感センサー角度:約120

防水·防塵性能: IP65相当(※完全防水ではありません) サイズ : 約80×72×225㎜(幅×奥行×高さ)

重量:約270g

カラー: ホワイト


OL-022BW:SDカード防犯カメラ



FHD H.264 赤外線 IP 動体 映像 リモコン 1080P MPEG-4 LED 指 検知 出力 操作

電源に接続するだけで録画開始! 本体とmicroSDカードのみでも録画可能!

正面 70 99



撮像素子: 1/4インチ カラー CMOS

TV方式: NTSCカラ

映像出力: 1.0vp-p 50Ω、BNC(3C-2V)

有効画素数:約200万画素

レンズ : f3.6㎜

動画保存サイズ: 1920×1080px / 1280×720px / 848×480px フレームレート: 30fps / 25fps / 20fps / 15fps

録画モード:連続/動体検知

視野角: 水平 約80度

動体検知距離: ~約5m 赤外線照射距離: ~約20m

メモリー: microSDカード最大256GB対応(別売)

録画時間 ■microSDカード256GBの場合

1080P 約100時間 / 720P 約20時間 / 480P 約500時間 ※赤外線LED点灯なしのフレームレート15fpsでの概算

防水仕様 IP55相当 ※プラグ等の接続部は防水仕様ではございません。

電源: AC100V(家庭用コンセント対応)

サイズ: 約70×65×186㎜(幅×奥行×高さ)

重量:約320g

micro SDカードにデータ保存



microSDカード

ビデオレコーダーとの併用も可能!

本体録画

レコーダーにデータ保存



ビデオレコーダー(市販品)

同軸・ΔV対応で今までの配線ケーブルがそのまま使える!

※microSDカードとビデオレコーダーは付属しておりません。

|防犯ダミーカメラ

本物そっくりの外観で不審者を威嚇!

OS-163R:ソーラー付ボックス型防犯ダミーカメラ







赤色LED自動点灯式で夜間の防犯に最適

ソーラーパネルによる日中の充電を、夜間のLEDランプ点灯に活用! 明暗センサーによる自動発光で夜間の防犯に威力を発揮します。











材質: ABS樹脂

サイズ : 約81×192×164mm(幅×奥行×高さ)

重量:約314g

カラー: シルバー

設置場所: 屋外/屋内

電源:単4形充電池×2(付属)

OS-174W: ソーラー付ボックス型防犯ダミーカメラ







コンパクトなソーラー赤外線暗視タイプ

暗視カメラ風の外観で好評のデザインにソーラー充電式が登場! 赤色LEDの常時点滅で小型ボディながら存在感も抜群です。





充電池







材質: ABS樹脂 サイズ : 約73×160×140mm(幅×奥行×高さ)

重量:約235g カラー: ホワイト 設置場所:屋外/屋内

電源:単3形充電池×2(付属)

OS-176W: アンテナ付バレット型防犯ダミーカメラ







OS-168R:ドーム型防犯ダミーカメラ







本物のアンテナを採用しリアルな雰囲気を演出

高性能仕様な外観とワイヤレス風のリアルなデザイン! 様々な場所で幅広い用途に対応できます。















材質: ABS樹脂

サイズ: 約67×220×137mm(幅×奥行×高さ) 重量:約162g

カラー: ホワイト 設置場所:屋外/屋内

電源: 単3形乾電池×2(別売)

LED11灯自動発光で夜間の不審者を威圧


明暗センサー搭載により、周囲が暗くなるとLEDランプが自動点灯! 夜間の不審者、侵入者に強い警戒心を与えます。











重量:約151g ____ カラー : ブラック

設置場所: 屋内

電源: 単3形乾電池×2 (別売)

機能アイコン一覧



直射日光下、雨天でも動作 可能であり、耐久性・機密性 に優れた仕様です。



軒下等長時間にわたり直射 日光や強風雨が当たらない 屋外でも使用が可能です。 防水/防塵が施されていない

屋内専用タイプです。高いコス

トパフォーマンスを誇ります。



明暗センサーを装備し、周囲 が暗くなると自動的にLEDラン プを点灯させるタイプです。



赤色LEDを常時点滅させるタ イプです。不審者を強く威嚇 する効果があります。



高輝度LEDライトが発光する タイプです。不審者を明るく照 らし威嚇します。



暗闇でも人を検知して人が近 ライト 自動で点灯するタイプです。




ワイヤレスダミーアンテナを装備 している無線伝送方式採用 機種を模したタイプです。




夜間/暗所撮影を重視した暗 視LEDランプ搭載機種を模し たダミーカメラです。



ソーラーパネルを装備し、LED ランプ用の電源を太陽光によ り充雷するタイプです。







す。ドー人型が該当します。



アルミ 通常のABS樹脂よりも衝撃や 天候の変化に強いタイプで す。質感の高さも特徴です。



ビス留めのみで簡単に設置が 完了できる仕様です。弊計製 品はすべて配線不要です。

反射ステッカ-



^{反射ステッカー} 【サイズ】 OS-431 W80×H80mm



^{反射ステッカー} OS-432 W110×H55mn



OS-441



^{反射ステッカー} 【サイズ】 OS-440 W110×H55mm



^{反射ステッカー} 【サイズ】 OS-442 W110×H55mm



材質: 反射シート 使用場所:屋内・屋外

防犯ステッカ-



ÖS-407

【サイズ】1) 直径32mm(2枚) 2) W140×H70mm(1枚) 3) 直径93mm(2枚) 計5枚





【サイズ】1)直径32mm(2枚) OS-408 2)W140×H70mm(3)直径93mm(2枚) , (1枚) 計5枚





【サイズ】 1)W38×H34mm(2枚) 05-409 2)W140×H70mm(1枚) 3)直径93mm(2枚)

計5枚





法定速度遵守中 ドライブレコーダ・

【サイズ】1)W65×H21mm(2枚) OS-414 2)W140×H70mm(1枚) 3)直径93mm(2枚) 計5枚

嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!! os-412



【サイズ】1)直径32mm(2枚) OS-412 2)W140×H70mm(1枚) 3)直径93mm(2枚) 計5枚

嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!! os-413





ゆっくり走ります 搭載車

搭載車

【サイズ】1)直径32mm(2枚) OS-413 2)W140×H70mm(1枚) 3)直径93mm(2枚) 計5枚





BABY IN CAR 搭載車

【サイズ】1)直径32mm(2枚) OS-420 2)W140×H70mm(1枚) 3)直径93mm(2枚) 計5枚





24H (1))

REC

REC

【サイズ】1)直径32mm(2枚) OS-417 2)W140×H70mm(1枚) 3)直径93mm(2枚) 計5枚

嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!! os-415



ゆっくり走ります ゆっくり走ります 搭載車

【サイズ】1)W50×H25mm(2枚) OS-415 2)W140×H74mm(1枚) 3)直径93mm(2枚)

計5枚





本ステッカーは「高齢運転者標識」としての代用はできません

【サイズ】1)W50×H25mm(2枚) OS-416 2)W140×H74mm(1枚) 3)直径93mm(2枚) 計5枚



REC < REC ●REC < 停車中録画装置

OS-401

【サイズ】1)W130×H42mm(2枚) 2)W130×H30mm(2枚) 3)W61×H88mm(1枚) 4) 直径W63mm(1枚) 5)W50×H37mm(2枚) 6)W42×H38mm(2枚)









OS-402

【サイズ】1)W130×H42mm(2枚) 2)W130×H30mm(2枚) 3)W61×H88mm(1枚) 4)直径W63mm(1枚) 5)W50×H37mm(2枚) 6)W42×H38mm(2枚)



^{ステッカー} OS-180

【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚)



【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) OS-181



2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚)



【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) OS-182 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚) 計3枚



【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) OS-183 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1林)



OS-184

【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚) 計3枚



ステッカー OS-197 【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚) 計3枚



【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) OS-198 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚)



設置店 ^{ステッカ−} OS-185

【サイズ】1)直径120mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚) 計3枚

多一ポ

办

設

置

店







マナーステッカー





^{ಸ್ಸ್ಯಾ}– OS-421

【サイズ】 1)W95×H95mm(1枚) 2)直径95mm(1枚) 3)W128×H65mm(1枚) 4)W61×H31mm(2枚) 計5枚



RAPES SMOKING ONLY SMOKING ON

ステッカー OS-422 【サイズ】 1)W95×H95mm(1枚) 2)直径95mm(1枚) 3)W128×H65mm(1枚) 4)W61×H31mm(2枚) SMOKING
OK
OK

DEMONSTRATE

D

^{ನಿಕ್ಯಾಗಿ} OS-423 【サイズ】1)直径95mm(2枚) 2)W175×H70mm(1枚) 計3枚



あ得なセット!このワンシートでスロ+店内など対応可能!
ステッカー [サイズ] 1)W176×H72mm(1枚)
OS-424
2)W176×H81.5mm(1枚)



ステッカー(透明シート) 【サイズ】W95×H162mm(2枚) OS-451



ステッカー(透明シート) 【サイズ】W95×H162mm(2枚) OS-452



ステッカー(透明シート) 【サイズ】W95×H162mm(2枚) OS-453



ステッカー(透明シート) 【サイズ】W95×H162mm(2枚) OS-454



受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識!

^{ステッカー} OS-455 【サイズ】 W95×H162mm(2枚)



受勧英雄防止対策に対応した施設の出入口用標識! ステッカー OS-456



受動喫煙防止対策に対応した施設の出入口用標識!

ステッカー

「サイズ】W95×H162mm(2枚)

OS-457



ステッカー 【サイズ】W95×H162mm(2枚) OS-458









OS-443

1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W66×H60mm(1枚) 4)W60×H60mm(1枚)

ソのの



【サイズ】 1)W130×H130mm(1枚) OS-444 2)W60×H194mm(1枚) 3)W66×H60mm(1枚) 4)直径60mm(1枚)



OS-445

【サイズ】 1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W66×H60mm(1枚) 4)直径60mm(1枚) 計4枚



OS-446

【サイズ】 1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W66×H60mm(1枚) 4)直径60mm(1枚) 計4枚







【サイズ】1)直径130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚)



OS-404



【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚)



OS-405

【サイズ】1)W130×H130mm(1枚) 2)W60×H194mm(1枚) 3)W130×H60mm(1枚)

材質: 塩ビシート 使用場所:屋内・屋外

サイズ: 約200×200mm (横×縦)

デザイン性の高い高品質のオリジナルステッカー! 防犯やマナー等の対策に。







防犯プレート

小型タイプの防犯プレートなら玄関や窓、店舗出入口ドア付近の目立つ所に貼るだけ!設置がとても簡単な防犯グッズです。

■防犯プレート(縦型)

材質: PP 使用場所: 屋内・屋外

サイズ:約110×320×1mm(横×縦×厚さ)



防犯プレート(Sサイズ) OS-276 防犯プレート(Sサイズ) OS-274

防犯プレート(Sサイズ)
OS-272





防犯プレート(Sサイズ) OS-271



防犯ブレート(Sサイズ) OS-275



防犯プレート(Sサイズ) OS-273



■防犯プレート(横型)

材質: PP 使用場所: 屋内・屋外 サイズ: 約110×320×1mm (横×縦×厚さ)



防犯装置の効果UP! 防犯プレートを設置することで防犯威嚇効果がアップ!

■防犯プレート (横型) ※多言語対応

材質: PP 使用場所: 屋内・屋外 サイズ: 約110×320×1mm (横×縦×厚さ)





防犯プレート(Sサイズ) OS-287



防犯プレート(Sサイズ) OS-289



防犯プレート(Sサイズ) OS-291



防犯ブレート(Sサイズ) OS-292



防犯プレート(Sサイズ) OS-290



防犯プレート(Sサイズ) OS-288

■防犯プレート(縦型) ※多言語対応

材質: PP 使用場所: 屋内・屋外 サイズ: 約110×320×1mm (横×縦×厚さ)



防犯吊り下げプレート

多言語仕様だから、最近多発している外国人犯罪にも効果大! 日本語/英語/中国語/韓国語/ポルトガル語/アラビア語の6か国語に対応! 標準で吊下げ用の設置穴付で設置もとっても簡単! 両面に印刷されているので実用性抜群!





防犯吊下げプレート(Mサイズ) OS-297

両面表示



防犯吊下げプレート(Mサイズ) OS-298

両面表示

■防犯吊下げプレート (Mサイズ)

※多言語対応

材質:ABS 使用場所:屋内・屋外

サイズ:約450×170×1.5mm (横×縦×厚さ)





防犯吊下げブレート(Lサイズ)

両面表示



防犯吊下げブレート(Lサイズ) OS-295 両面表示

■防犯吊下げプレート(Lサイズ)

※多言語対応

材質:ABS

使用場所 : 屋内・屋外

サイズ:約550×210×1.5mm (横×縦×厚さ)







本カタログ記載の情報は、2024年11月現在のものです。 2024.11

■ ⚠ 使用上のご注意

●製品本体のデザイン、仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。●設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、本製品の設置は確実に行ってください。●取付後、本製品がしっかりと固定されていて脱落しないことを必ず確認してください。●悪天候や強風などで本体が揺れ、壁面や柱との間に緩みが生じることがあります。緩んでいないか定期的に確認してください。●破損・振動・衝撃等のおそれのある場所でのご使用はおやめください。●ベンジンやシンナー等では拭かないでください。●分解や改造をしないでください。●あまりにひどい天候のときには、落下の危険がありますので一時取り外して保管してください。天候が回復してから再度設置をしてください。

免責事項

●本製品は、盗難防止器具・災害防止器具ではありません。●本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、一切責任を負いません。●製品の設置(取り外し)などにより 生じた費用および建物等への損傷やその他の損害について、一切の責任を負いません。●地震、雷、風水害および火災ならびに第三者による行為、その他の事故ならびにお客様の故意または過失、誤用、その他 の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、一切の責任を負いません。●本製品の使用または、使用不能から生する付随的な損害に関して一切の責任を負いません。

日本企業が品質管理

輸入販売元: オンスクエア株式会社 〒332-0034 埼玉県川口市並木3-9-1 https://www.onsquare.jp/

製品に関する お問い合わせ

TEL: 048-242-3220 受付時間: 土·日·祝日を除く10:00~17:00

E-mail: support2@onsquare.jp 受付時間: 24時間 ※ご返信は翌営業日となります 販売店・代理店