

【外付録画装置タイプ】防犯ミラー型カメラ

製品取扱説明書



- ①マジックミラー
 - ②レンズ
 - ③カメラ固定ネジ*
 - ④角度調節ネジ*
 - ⑤ビス止め穴
 - ⑥電源入力端子(赤色)
 - ⑦映像出力端子(黄色)
- *付属の六角レンチで調節可能


①マジックミラーは回転させて取り外すことができます。

1 はじめに

■本製品のすべての機能を使うにはコンポジット映像端子のモニター(別売)とレコーダー(別売)が必要となります。


1) モニターと接続して映像出力する

・図1のように本体とモニターを接続して、リアルタイムのモニタリングができます。

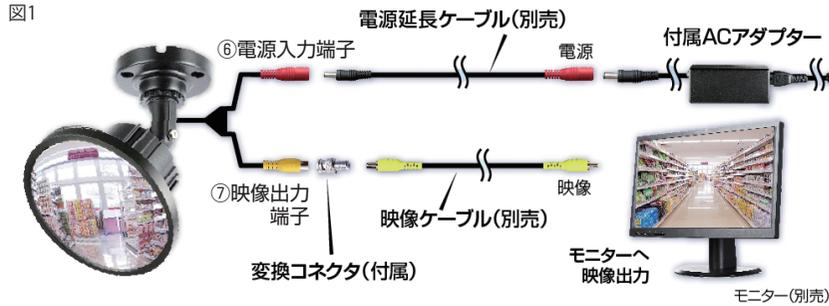

2) モニターとレコーダーの両方に接続して使用する

・図2のように本体をモニターとレコーダーの両方に接続することでリアルタイムのモニタリングを行いながら録画ができます。

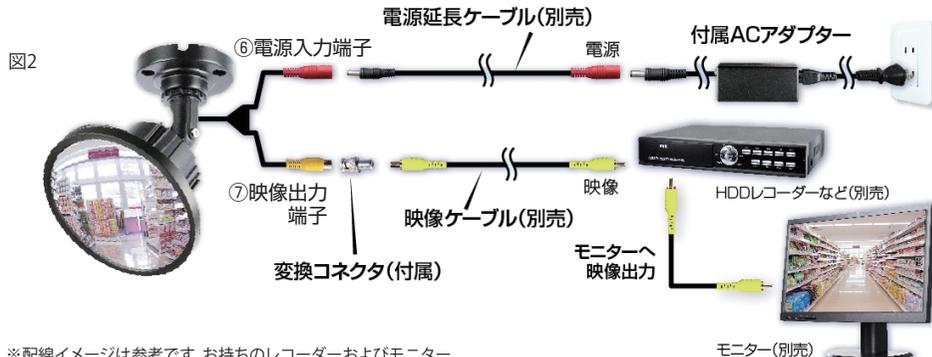

※配線イメージは参考です。お持ちのレコーダーおよびモニター、接続ケーブル等により異なります。設置はご確認のうえ、行ってください。

2 赤外線機能


■一定以下の明るさになると、暗視補正機能により光を増幅させ、明るく撮影します。映像はモノクロとなります。

※撮影場所等により暗視補正の効果は変動します。尚、光の無い真っ暗な場所では機能しません。


3 取付方法

■予め、取付予定位置で設置できることを確認の上、取付作業を行ってください。


■設置する際、壁や天井の強度や周辺の状況等、危険がないか十分に確かめ、本品が落下しないようにしっかりと固定してください。




はじめにアーム土台の裏側に保護クッションを図のように溝が合うようにして貼り付けます。




設置する場所に固定アームをあてネジ穴の位置にペンなどで印をつけます。



印をつけたネジ穴の位置にドリルなどで約φ2mm程度の下穴を開けます。




取付金具を付属の取付用ネジで、しっかりと固定します。



カメラ向きや固定アームの角度などを六角レンチで調整して設置完了です。

■ プラスチックアンカーの使用法

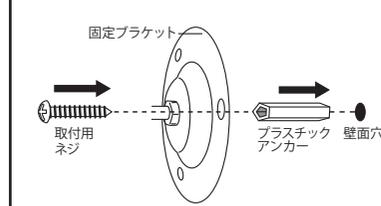

- ①ドリル等で壁にφ5.5mm程度の穴を開けます。
- ②プラスチックアンカーを差し込みます。
- ③取付用ネジで壁面に固定します。

ブロックレンガ・コンクリート壁などに設置する場合は、コンクリートドリル等で壁に穴を開けます。その後、付属のプラスチックアンカーを差し込み取付金具を取付用ネジでしっかりと固定してください。

※プラスチックアンカーを差し込む時に接着剤の併用をおすすめします。

⚠ 使用上のご注意

ver01

●本製品の映像の確認や録画には、別途、レコーダーおよびモニターが必要になります。●接続ケーブルおよびモニター、レコーダーは別売になります。●プライバシーの侵害・迷惑防止条例等に抵触する行為には使用しないでください。●輸入品につき、製品箱等にキズ/汚れがある場合がございます。●設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、本製品の設置は確実に行ってください。●取付後、本製品がしっかりと固定されていることを必ず確認してください。●破損・振動・衝撃等のおそれのある場所での使用はおやめください。●製品ケースや本体デザイン、ロゴ等が予告なく変更される事があります。●撮影場所等により暗視補正の効果は変動します。尚、光のない場所では機能しません。●本製品は録画をメインとしたもので、音声につきましては非対応となっております。予めご了承ください。●内部は高電圧のため感電する恐れがあります。分解や改造をしないでください。●マジックミラーを使用しているため、撮影場所や状況などにより、内部のレンズ等が映り込む場合がございます。

⚠ 【注意・警告】 本製品は非防水仕様となります。屋内での使用を推奨しており、屋外での使用はお控えください。尚、本体への浸水等によるショートや火災等の事故についての一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。