


ドーム型ダミーカメラ / ブラック

OS-164




■セット内容

- ・ダミーカメラ本体 x1
- ・取付用ネジ x2
- ・プラスチックアンカー x2
- ・取付ガイド用紙 x1

■電池の入れ方

- ① 本体底面にある電池ケースのフタを外します。
- ② 電池ケースの表示に従い、電池の＋を確認してセットしてください。

・電池をセットすると、赤色LEDが点滅します。

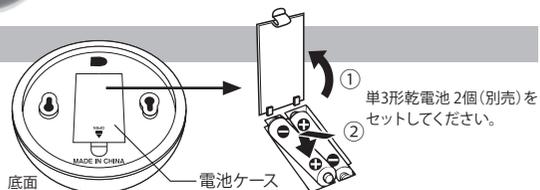

ドーム型ダミーカメラ / アイボリー

OS-165




■セット内容

- ・ダミーカメラ本体 x1
- ・取付用ネジ x2
- ・プラスチックアンカー x2
- ・取付ガイド用紙 x1

■電池の入れ方

- ① 本体底面にある電池ケースのフタを外します。
- ② 電池ケースの表示に従い、電池の＋を確認してセットしてください。

・電池をセットすると、赤色LEDが点滅します。

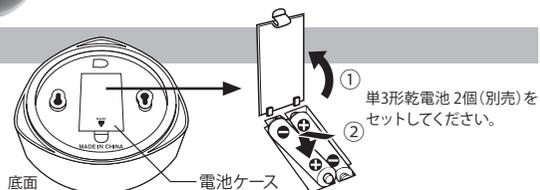

ドーム型赤外線ダミーカメラ / 暗視タイプ

OS-166




■セット内容

- ・ダミーカメラ本体 x1
- ・取付用ネジ x2
- ・プラスチックアンカー x2
- ・取付ガイド用紙 x1

■電池の入れ方


- ① 本体底面にある電池ケースのフタを外します。
- ② 電池ケースの表示に従い、電池の＋を確認してセットしてください。

・電池をセットすると、赤色LEDが点滅します。

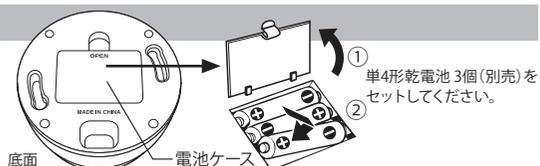


■取付方法


- ・予め、取付予定位置で設置できることをご確認の上、取付作業を行ってください。
- ・設置する際、壁の強度や周辺の状況等、危険がないか十分に確かめ、本品が落下しないようにしっかりと固定してください。



設置する場所に取付ガイド用紙をあて、ネジ穴の位置にペンなどで印をつけます。




印をつけたネジ穴の位置にドリルなどで約Φ2mm程度の下穴を開けます。




取付用ネジを奥までねじ込まず、壁から約1cm程残しておきます。

■プラスチックアンカーの使用法



壁面のネジが本製品の取付ネジ穴に差し込まれるのを確認できたら、本製品を軽く右に回し溝にネジが引っ掛かるようにして取付けます。※外れやすい場合は両面テープ等で固定してください。

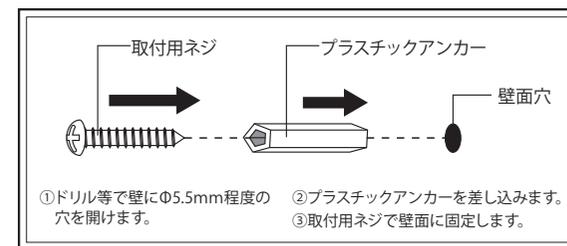

ブロック・煉瓦・コンクリート壁などに設置する場合は、コンクリートドリル等で壁に穴を開けます。その後、付属のプラスチックアンカーを差し込み、取付用ネジでしっかりと固定してください。
※プラスチックアンカーを差し込む時に接着剤との併用をおすすめします。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品はダミー商品ですのでカメラとしての撮影機能はありません。また、防犯上の効力についての責任は一切負いかねますので、予めご了承ください。
- 設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、本製品の設置は確実に行ってください。
- 防雨仕様ですが完全防水ではありませんので、本製品を水に浸けたり流水を掛けたりしないでください。
- 防雨ゴムは決して取り外したり傷つけないでください。雨水が侵入し故障等の原因になります。
- 取付後、本製品がしっかりと固定されていて脱落しないことを必ず確認してください。
- 破損・振動・衝撃等のおそれのある場所での使用はおやめください。
- ベンジンやシンナー等では拭かないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 電池の使用表示に従い、正しくご使用ください。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池の混用はしないでください。
- 長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。